

evolução
potência
elegância
design

Chegou o novo Hi Wall Diamond.



Turn to the Experts.™

www.carrierdobrasil.com.br

Capitais e regiões metropolitanas: 4003-6707. Demais cidades: 0800 887 67 07.


CC-C-HWD-C-09.09

Mais do que ar-condicionado. Uma máquina.

Hi Wall Diamond

Split Hi Wall Diamond

A Carrier, como líder mundial e sempre à frente em tecnologia e inovação, lança um condicionador de ar revolucionário. O novo Split Hi Wall Diamond tem design moderno, baixíssimo consumo de energia e a menor unidade externa do mercado. Tudo isso para lhe proporcionar muito mais conforto e economia em seu dia-a-dia. Não se espante se ele se transformar no centro das atenções da sua casa.

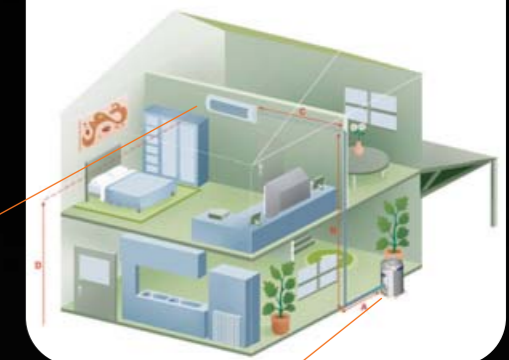

Unidade Interna
É a unidade evaporadora, instalada dentro do ambiente.

Unidade Externa
É a unidade condensadora, instalada do lado externo do ambiente, em local de fácil acesso.

Função Swing
Ajuste na direção do fluxo de ar vertical.

Função Sleep
Máximo conforto com máxima economia.

Função Blow
Evita a formação de mofo e maus odores.

Display na evaporadora

Design diferenciado
Modernidade e sofisticação.



Supersilencioso

Função Turbo
Mais rapidez para atingir a temperatura selecionada.

Timer ON/OFF



Sensor de temperatura no controle remoto
O único condicionador de ar que mostra a temperatura real do ambiente. Mais controle, mais sofisticação. Mais uma exclusividade Carrier.

3 velocidades + Modo Auto
Mais praticidade no dia-a-dia.



Comparação entre a nova Condensadora 38K e modelos tradicionais existentes no mercado.

Minicondensadora 38K
Design compacto que permite duas ou mais condensadoras lado a lado em um espaço mínimo, facilitando assim a instalação.

Selo Procel*
Menor consumo de energia.
*Exceto modelos 12.000 BTU/h Frio e Quente/Frio

Encontre abaixo a capacidade ideal para climatizar o seu ambiente.

Área do Ambiente	Sol da Manhã	Sol da tarde ou dia todo
10 a 12 m²	9.000 BTU/h	9.000 BTU/h
13 a 17 m²	9.000 BTU/h	12.000 BTU/h
18 a 25 m²	12.000 BTU/h	18.000 BTU/h
26 a 30 m²	18.000 BTU/h	22.000 BTU/h
31 a 35 m²	22.000 BTU/h	-

Para ambientes maiores pode-se combinar a utilização de mais unidades internas ocupando o mínimo espaço externo com minicondensadoras.

Diamond	UNIDADE INTERNA				UNIDADE EXTERNA				CONJUNTO							
	Modelo	Vazão de Ar Nominal (m³/h)	Velocidades	Dimensões LxAxP (mm)	Peso sem embalagem (kg)	Modelo	Dimensões LxAxP (mm)	Peso sem embalagem (kg)	Capacidade Nominal (BTU/h)	Alimentação elétrica (V-Ph-Hz)	Consumo - Refrigeração (W)	Corrente - Refrigeração (A)	Disjuntor (A)	Comprimento Máximo Tubulação (m) (até 100 m de tubulação de instalação do split)	Derivado máximo de unidades (m) (pela instalação da rede elétrica)	Selo PROCEL
Diamond 9K Frio	42PFC009515LC	520	3	815x267x165	10	38KCA009515MC	443x563x370	20	9000	220-1-60	822	3.9	15	10	5	✓
Diamond 9K Q/F	42PFC009515LC	520	3	815x267x165	10	38KQA009515MC	443x563x370	21	9000	220-1-60	822	3.9	15	10	5	✓
Diamond 12K Frio	42PFC012515LC	605	3	872x283x178	12	38KCA012515MC	443x563x370	22	12000	220-1-60	1132	5.3	15	10	5	-
Diamond 12K Q/F	42PFC012515LC	605	3	872x283x178	12	38KQA012515MC	443x563x370	23	12000	220-1-60	1132	5.3	15	10	5	-
Diamond 18K Frio	42PFC018515LC	755	3	960x300x195	13	38KCA018515MC	565x704x452	32	18000	220-1-60	1645	7.8	20	20	10	✓
Diamond 18K Q/F	42PFC018515LC	755	3	960x300x195	13	38KQA018515MC	565x704x452	33	18000	220-1-60	1645	7.8	20	20	10	✓
Diamond 22K Frio	42PFC022515LC	1025	3	1098x330x208	16	38KPCA022515MC	565x704x452	32	22000	220-1-60	2010	9.5	20	20	10	✓
Diamond 22K Q/F	42PFC022515LC	1025	3	1098x330x208	16	38KPCA022515MC	565x704x452	33	22000	220-1-60	2010	9.5	20	20	10	✓

A critério da fábrica e tendo em vista o aperfeiçoamento do produto, as características e informações aqui constantes poderão ser alteradas a qualquer momento, sem aviso prévio.

Q/F - Quente/Frio

Mais do que ar-condicionado. Uma máquina.

Hi Wall Diamond

Frio e Quente/Frio | 9.000 | 12.000 | 18.000 | 22.000 | BTU/h