



potência  
flexibilidade  
expansão

Novo Multisplit Hi Wall Carrier.  
Climatiza até 3 ambientes com uma  
única condensadora.



Mais tecnologia. Mais qualidade. Mais conforto.

Multisplit Hi Wall Carrier

CC-C-HMMULTI-B-02-11

Encontre abaixo a capacidade ideal  
para climatizar o seu ambiente.

Área do ambiente	Sol da manhã ☺	Sol da tarde ou dia todo ☹
10 a 12 m <sup>2</sup>	9.000 BTU/h	9.000 BTU/h
13 a 17 m <sup>2</sup>	9.000 BTU/h	12.000 BTU/h
18 a 25 m <sup>2</sup>	12.000 BTU/h	18.000 BTU/h (2x 9.000 BTU/h)
26 a 30 m <sup>2</sup>	18.000 BTU/h (2x 9.000 BTU/h)	24.000 BTU/h
31 a 35 m <sup>2</sup>	24.000 BTU/h	27.000 BTU/h (3x 9.000 BTU/h)

A média nacional pode variar de acordo com a região do país. Valores de referência aproximados para capacidade do ambiente interno, levando em conta a área e incidência solar.

UNIDADE INTERNA						UNIDADE EXTERNA						CONJUNTO					
Modelo	Código EAN	Vazão de ar nominal(m <sup>3</sup> /h)	Velocidades	Dimensões LxAxP (mm)	Peso sem embalagem (kg)	Modelo	Código EAN	Dimensões LxAxP (mm)	Peso sem embalagem (kg)	Capacidade nominal (BTU/h)	Alimentação elétrica (V-Ph-Hz)	Consumo - Refrigeração (W)	Corrente - Refrigeração (A)	Distância/Desnível Máximo (m)			
2 x 42LMCA0095151C	789848838 249 6	600	3	710x250x190	7,5	38LMCA0185151BC	789848838 255 7	860x845x345	58	18.000	220-1-60	2200	10	10,5			
2 x 42LMCA0095151C	789848838 250 2	600	3	710x250x190	7,5	38LMCA0185151BC	789848838 256 4	860x845x345	58	18.000	220-1-60	2200	10	10,5			
2 x 42LMCA0125151C	789848838 251 9	600	3	790x265x195	9	38LMCA0245151BC	789848838 257 1	860x845x345	60	24.000	220-1-60	2470	11,2	10,5			
18 a 25 m <sup>2</sup>						18 a 25 m <sup>2</sup>											
26 a 30 m <sup>2</sup>						26 a 30 m <sup>2</sup>											
31 a 35 m <sup>2</sup>						31 a 35 m <sup>2</sup>											
2 x 42LMCAB125151C	789848838 252 6	600	3	790x265x195	9	38LMCA0245151BC	789848838 258 8	860x845x345	60	24.000	220-1-60	2470	11,2	10,5			
3 x 42LMCA0095151C	789848838 249 6	600	3	710x250x190	7,5	38LMCA0275151TC	789848838 259 5	895x655x357	80	27.000	220-1-60	3020	27	10,5			
3 x 42LMCA0125151C	789848838 253 3	600	3	790x265x195	9	38LMCA0365151TC	789848838 260 1	900x965x355	90	36.000	220-1-60	3820	39,5	10,5			
3 x 42LMCA0125151C	789848838 251 9	600	3	790x265x195	9	38LMCA0365151TC	789848838 261 8	900x965x355	90	36.000	220-1-60	3820	39,5	10,5			
2 x 42LMCA0125151C	789848838 251 9	600 (1.200)	3	790x265x195	9 (12.000)												
1 x 42LMCA0245151C	789848838 254 0	880 (24.000)	3	1080x330x228	18 (24.000)	38LMCA0485151TC	789848838 262 5	990x965x355	102	48.000	220-1-60	5800	40,23	10,5			

\*Os dados de unidades internas e externas se referem a cada unidade.

A critério da fábrica e tendo em vista o aperfeiçoamento do produto, as características e informações apresentadas poderão ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio.



www.carrierdobrasil.com.br

Capitais e regiões metropolitanas: 4003-6707. Demais cidades: 0800887 67 07.


# Multisplit Hi Wall Carrier

O sistema multisplit que cresce com o conforto da sua família.

A Carrier vai multiplicar a qualidade, eficiência e tecnologia por três: chegou o Multisplit Hi Wall Carrier. Seu conceito inovador permite a climatização de até 3 ambientes diferentes com apenas uma condensadora. Disponível na versão Bi-Split com até 24.000 BTU/h de capacidade ou Tri-Split, com até 48.000 BTU/h de capacidade, oferece sistema triplo de filtragem e uma das unidades internas mais compactas do mercado.

Conheça esse grande lançamento e descubra como o Multisplit Hi Wall Carrier oferece tudo o que você procura.

Escolha a melhor solução para você:

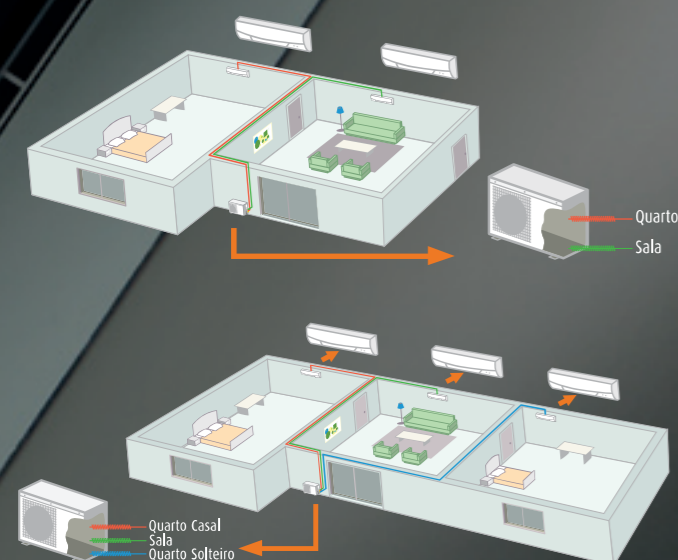

## Solução Bi-Split

Climatiza 2 ambientes com apenas uma unidade externa.  
Controles remotos independentes.

## Solução Tri-Split

Climatiza 3 ambientes com apenas uma unidade externa.  
Controles remotos independentes.

### Bi-Split

Capacidade 18.000 BTU/h		evaporadora 9.000 BTU/h	evaporadora 9.000 BTU/h
Capacidade 24.000 BTU/h		evaporadora 12.000 BTU/h	evaporadora 12.000 BTU/h

### Tri-Split

Capacidade 27.000 BTU/h*		evaporadora 9.000 BTU/h	evaporadora 9.000 BTU/h	evaporadora 9.000 BTU/h
Capacidade 36.000 BTU/h		evaporadora 12.000 BTU/h	evaporadora 12.000 BTU/h	evaporadora 12.000 BTU/h
Capacidade 48.000 BTU/h*		evaporadora 12.000 BTU/h	evaporadora 12.000 BTU/h	evaporadora 24.000 BTU/h

Frio e Quente/Frio 18.000 | 24.000 | 27.000\* | 36.000 | 48.000\* | BTU/h\*  
Capacidades 27.000 e 48.000 BTU/h somente na versão frio.



## Função Swing

Ajuste na direção do fluxo de ar horizontal.

## 4 modos de funcionamento

Resfria, desumidifica, ventila e aquece (função aquecimento disponível apenas em aparelhos Q/F).

## Função Sleep

Temperatura ideal a noite inteira.

## Função Turbo

Atinge a temperatura selecionada rapidamente

## 4 modos de ventilação

Baixo, médio, alto e automático.

## Timer ON/OFF

Programa o horário para ligar e desligar.



## Split compacto

Unidades internas com dimensões reduzidas que facilitam a instalação.

## Design moderno

Desenho contemporâneo que valoriza seu ambiente.

## Garantia Springer Carrier

3 anos de garantia contra defeitos de fabricação (desde que instalados por um credenciado Springer).



## Display digital na evaporadora

Fácil leitura das informações e funções escolhidas. Possibilidade de desligar o display.



## Filtro Nano Silver

Filtragem avançada com o uso de nanopartículas de prata que retêm e eliminam micro-organismos, tais como fungos e bactérias. O grau de eficiência pode chegar até 90%.




## Filtro Dual Mix

Um único filtro composto por dois agentes, Fotocatalítico e Catechin, que combatem as bactérias, fungos e partículas de sujeira. O Fotocatalítico decompõe os compostos de carbono presentes no ar que são nocivos à saúde humana. O Catechin é composto de extratos naturais que possuem ações antioxidantes, bactericidas e desodorizantes que contribuem para um ar mais saudável.

## Operação ultra-silenciosa

Tecnologia que proporciona baixo nível de ruído.

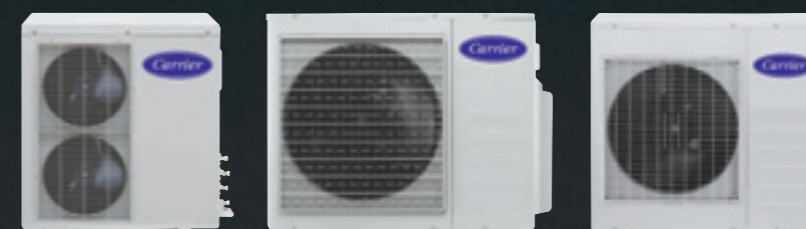

18.000 BTU/h e  
24.000 BTU/h

27.000 BTU/h

36.000 BTU/h e  
48.000 BTU/h

Mais tecnologia. Mais qualidade. Mais conforto.

# Multisplit Hi Wall Carrier